12/24KV 50/60Hz Moulded Type(模鑄)

13 EWF-20DA

unit: mm

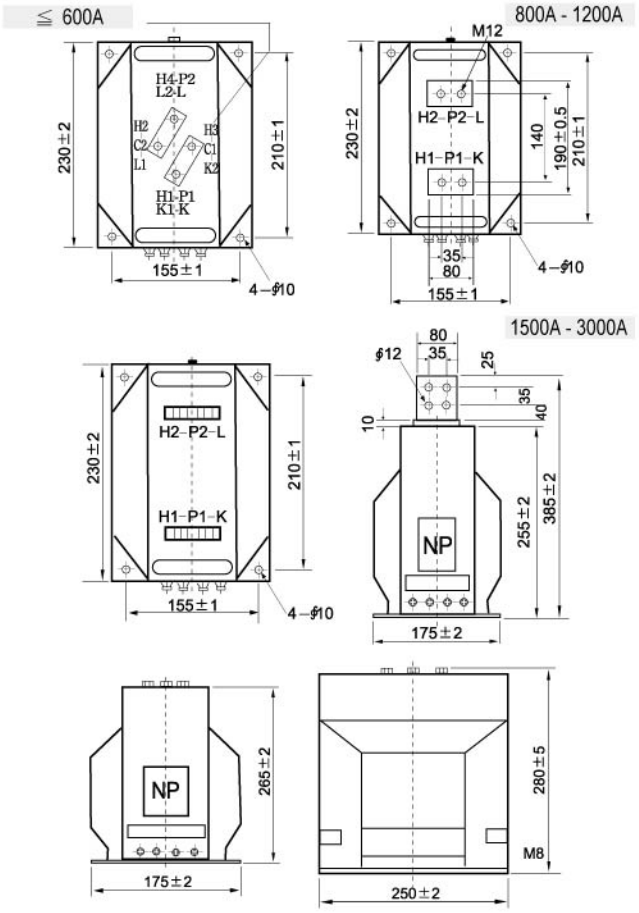

Type 型式	Standard 標準	Ip(A) 一次電流	Is(A) 二次電流	VA/CL 負擔/精度	Ith (In)	App. Kg 概重
EWF-20DA	CNS 11437 IEC 60044-1	D.R. 30-15~2000-1000 S.R. 15~3000	5-5 (1-1)	C1:30/5(10)P10 C2:30/1.0 (C2:15/0.5) C1:15/5(10)P20 C2:30/1.0 (C2:15/0.5) C1:30/5(10)P20 (40倍In) C2:30/0.5 (40倍In)	Ip≦200A 100In Ip≧200A 20KA	24
	IEEE C57.13			C1:C100 C2:0.6B1.8/0.3B0.9		

12/24KV (15/25.5KV) 50/60Hz Moulded Type(模鑄)

14 EWF-20DB

unit: mm

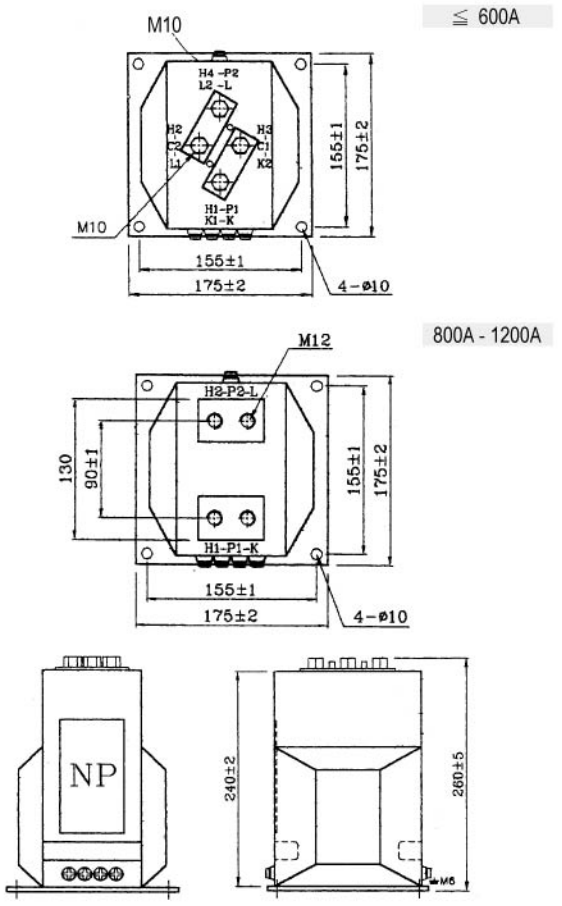

Type 型式	標準 Standard	Ip(A) 一次電流	Is(A) 二次電流	VA/CL 負擔/精度	Ith (In)	App. Kg 概重
EWF-20DB	IEEE C57.13	D.R. 30-15~600-300 S.R. 15~1200	5	0.3B~0.9	40/100	12
	IEC 60044-1			30/1.0		
	CNS 11437			40/1.0		