12/24KV 50/60Hz Moulded Type(模鑄)

36KV 50/60Hz Moulded Type(模鑄)

17 EWF-25D

unit: mm

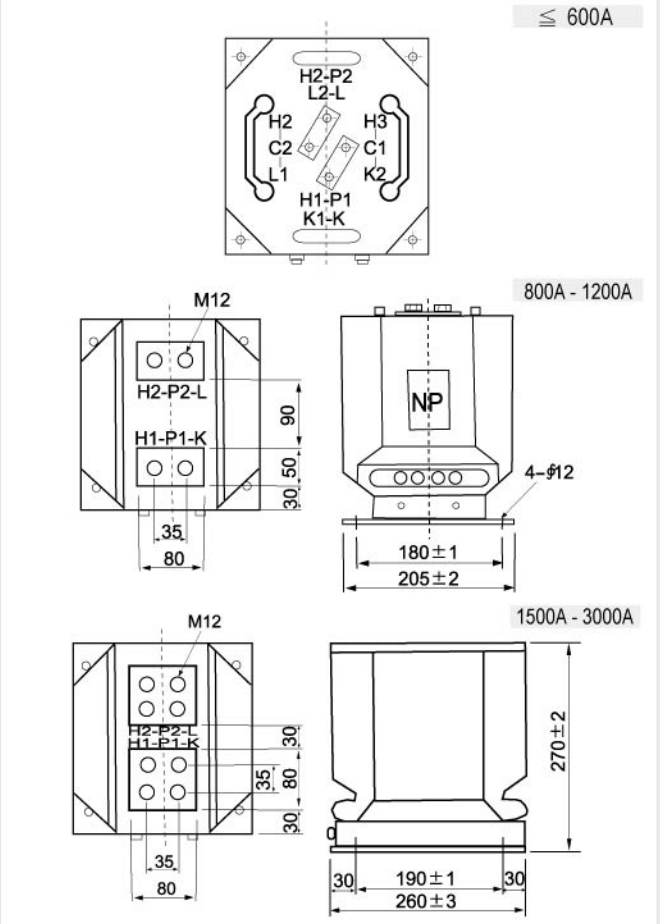

18 EWF-30DA

unit: mm

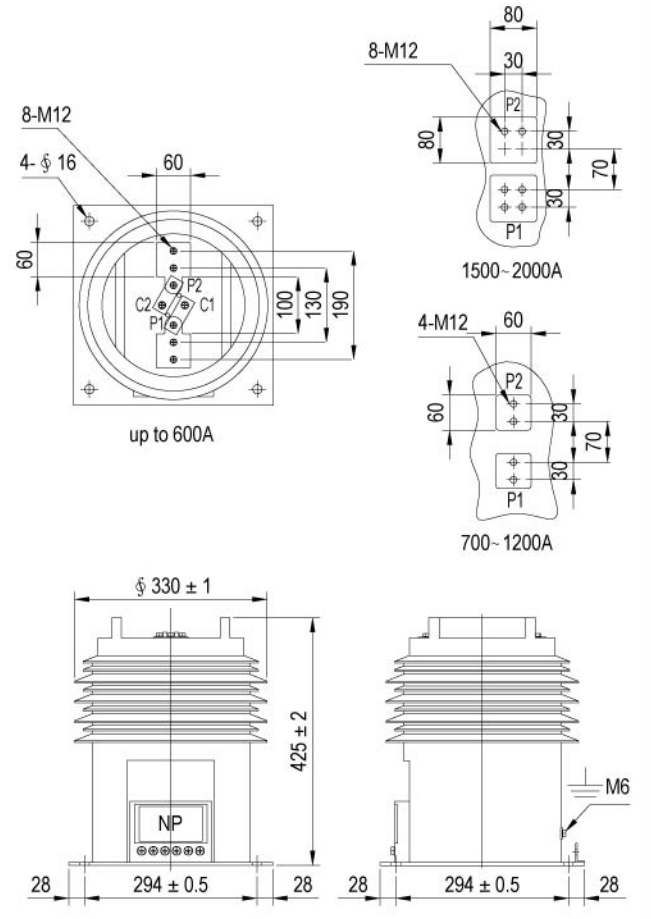

Type 型式	Standard 標準	Ip(A) 一次電流	Is(A) 二次電流	VA/CL 負擔/精度	Ith (In)	App. Kg 概重
EWF-25D	IEEE C57.13	≦600	5/1	C200	100	30
	IEC 60044-1 CNS 11437	800-1200	5/1	5P20/40VA	100	
		1500-3000	5/1	10P20/40VA	80	
		D.R. 30-15~2000-1000	5-5 (1-1)	C1:30/5(10)P20 C2:30/1.0	Ip≦200A 100In	
	IEEE C57.13	S.R. 15~3000	5-5 (1-1)	C1:C100 C2:0.6B1.8/0.3B0.9	Ip≧200A 20KA	

Type 型式	Ip(A) 一次電流	Is(A) 二次電流)	VA/CL 負擔/精度	Ith (In)	App. Kg 概重
EWF-30DA	≦600-300	5-5	15VA/10P10 + 10VA/0.2	31.5KA/3S	55
			15VA/5P20 + 50VA/0.2 30VA/5P10 + 50VA/0.2	100/1S	