11/12/15KV 50/60Hz Moulded Type(模鑄)

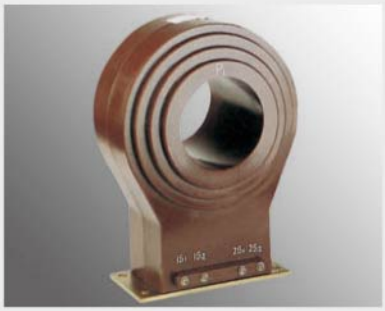

11 EO-10SC-90 EO-10SC-130

unit: mm

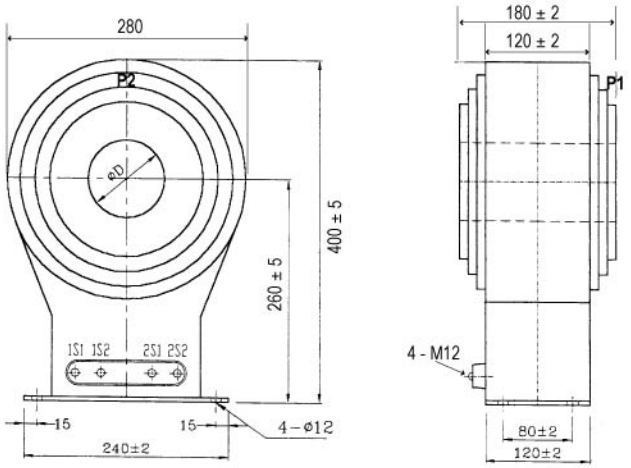

Type 型式	Ip(A) 一次電流	Is(A) 二次電流	D	VA 負擔	CL 精度	Ith (In)	App. Kg 概重
EO-10SC-90	600 - 800	5	90	C200	C200	≧100	29
EO-10SC-130	1500 - 3000	5	130	C200	C200	≧100	27

Other Specifications Available upon Request.
其他負擔、精度，請洽本公司。

24/25.5KV 50/60Hz Moulded Type(模鑄)

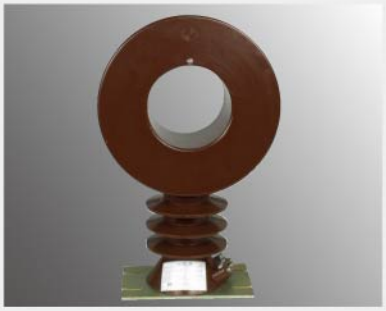

12 CR-20S-90A CR-20S-130A

unit: mm

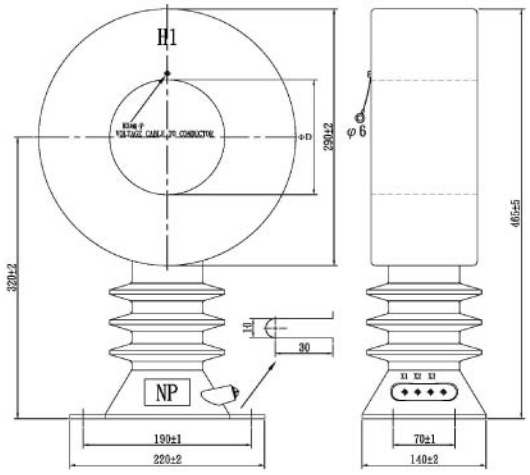

Type 型式	Standard 標準	Ip(A) 一次電流	Is(A) 二次電流	D	VA / CL 負擔/精度	Ith (In)	App. Kg 概重
CR-20S-90A	IEC	600-1200	5	90	30VA/1.0+ 30VA/5P20	40	24
	IEEE				0.3B0.9+C100		
CR-20S-130A	IEC	1200-4000	5	130	30VA/1.0+ 30VA/5P20	40	19
	IEEE				0.3B0.9+C100		